

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 01:42

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/efekt-utleniona-miedz-rustix-zestaw-3-komponentowy-tixe-1-l-p-1598.html>



EFEKT UTLENIONA MIEDŹ RUSTIX ZESTAW 3 KOMPONENTOWY TIXE 1 I


Cena	216,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Tixe

Opis produktu

EFEKT UTLENIONEJ MIEDZI RUSTIX ZESTAW 3 KOMPONENTOWY TIXE 1 I



Zaprojektowana do uzyskania efektu rdzy lub utlenionej miedzi.

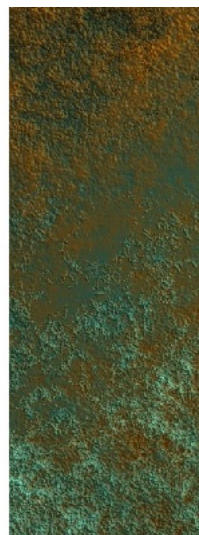

ZALETY:

- Rdza dekoracyjna lub utleniona miedź
- Doskonałe krycie
- Dobra przyczepność
- Długi czas otwarty
- Łatwość użycia
- Zżelowana konsystencja - zapobiegająca kapaniu
- Do drewna, metalu i plastiku

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt składa się z emalii bazowej (rdzy lub utlenionej miedzi), aktywatora utleniającego i neutralizatora ochronnego.

Elementy należy nakładać w kolejności.

RUSTIX jest idealny do dekoracji każdego odpowiednio przygotowanego podłoża (plastik, metal, drewno). Szczególnie do mebli i ścian wewnętrznych, którym chcemy nadać wygląd antyczny i rustykalny.

NAKŁADANIE:

Powierzchnia do malowania za pomocą RUSTIX musi być odpowiednio przygotowana:

NA NOWYCH PODŁOŻACH: dla lepszej przyczepności i dłuższej żywotności powierzchnię należy odtłuścić wodą z mydłem lub detergentem. Szczególnie trudne do przylegania podłoża należy zszorstkować papierem ściernym w celu lepszej przyczepności. Jeśli to konieczne, oczyścić skorodowane elementy.

NA POMALOWANYCH POWIERZCHNIACH: odtłuścić powierzchnię wodą z detergentem, spłukać. Jeśli istniejące lakiery znajdują się w fazie odrywania, należy je dokładnie wyczyścić i przeszlifować, lub przystąpić do usuwania farby za pomocą środka do usuwania starych powłok. Następnie zmyć detergentem lub wodą z mydłem.

I ETAP: RUSTIX BAZA UTLENIONA MIEDŹ lub RDZA nakładać jedną lub więcej warstw w odstępie 18 godzin. Nakładanie za pomocą wałka lub pędzla, aż do osiągnięcia pożądanej powłoki.

II ETAP: RUSTIX UTLENIACZ/AKTYWATOR: można stosować już po 12 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy podkładu, za pomocą pędzla lub gąbki (zalecane założenie rękawic ochronnych w celu uniknięcia kontaktu ze skórą). Utlenianie rozpocznie się po ok 1 godzinie od nałożenia i trwa do 24 godzin. Można powtórzyć aplikację utleniacza kilka razy aby uzyskać wyraźniejszy efekt.

III ETAP: RUSTIX OCHRONA NEUTRALIZATOR zostanie użyty do zablokowania reakcji utleniania, gdy

pożądany efekt utlenienia zostanie osiągnięty (już po kilku godzinach). Ewentualne pozostałości po utleniaczu osuszyć przykładając ściereczkę z tkaniny. Im więcej nałożonych warstw, tym lepsza ochrona i odporność.

ROZCIEŃCZANIE:

Produkt GOTOWY DO UŻYCIA.

Jedynie produkt BAZA można w razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Przed zastosowaniem zaleca się staranne wymieszać, aby zagwarantować stałą jednorodność produktu.

KARTA KOLORÓW

colori / colors		Litri 1*
	EFEKT RDZY	209.701
	EFEKT UTLENIONA MIEDŹ	209.702

