

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 09:14

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/pflege-l-olej-tarasowy-remmers-2-5-l-10-kolorow-specjalnych-grey-p-1726.html>



## PFLEGE-ÖL Olej Tarasowy REMMERS 2,5 l 10 KOLORÓW SPECJALNYCH GREY

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>183,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Remmers</b>   |

### Opis produktu

#### PFLEGE-ÖL Olej Tarasowy REMMERS 2,5 l

**KOLORY SPECJALNE NA PODSTAWIE WZORNIKA HK-LASUR GREY PROTECT**

# PFLEGE-ÖL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego



#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Przyjazne właściwości aplikacyjne
- Ładnie podkreśla rysunek usłojenia
- Chroni drewno przed wyschnięciem

- Przeciwdziała szarzeniu (za wyjątkiem wersji bezbarwnej)
- Dopasowany kolorem do gatunków drewna: teak, bangkirai i modrzew
- Hydrofobowy
- Produkt rozpuszczalnikowy
- Głęboko wnika
- Matowa lazura

#### **OBSZARY STOSOWANIA:**

Do pielęgnacji szlachetnych gatunków drewna ogrodowego,  
w ogrodach zimowych i we wnętrzach mieszkalnych

- drewno acetylowane
- mostki
- meble ogrodowe
- tarasy drewniane
- massaranduba
- meble (ogrody zimowe i pomieszczenia mieszkalne)
- drewno termizowane
- WPC (tarasy i płoty)

#### **PORADY SPECJALISTÓW:**

Z powodu coraz mniejszej dostępności drewna bangkirai z certyfikowanych plantacji coraz częściej oferowane są tarasy z daglezji, modrzewia jak również ostatnio z tzw. drewna termizowanego lub WPC (Wood-Plastic-Composites). Pflege-Öl doskonale nadaje się do uszlachetniania również i tych podłoży. Na temat odporności tych gatunków na ataki niszczących drewno szkodników nie da się jednak udzielić uśrednionej, jednoznacznej odpowiedzi, w związku z czym w razie wątpliwości może być niezbędne wykonanie impregnacji przeciw siniźnie z użyciem środka Holzschutz-Grund.

#### **WSKAZÓWKI:**

- Drewno iglaste zalecamy uprzednio zaimpregnować środkiem Holzschutz-Grund.
- Produkt dobrze wymieszać; mieszać także podczas i po przerwach w pracy.
- Pflege-Öl nakładać w stanie nierozcieńczonym, pędzlem, dwukrotnie, zgodnie z układem włókien w drewnie. Materiał nie wchłonięty przez drewno wygładzić suchym pędzlem po ok. 30-60 minutach.

## **PALETA KOLORÓW**

# PFLEGE-ÖL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego

KOLORY SPECJALNE NA PODSTAWIE WZORNIKA HK-LASUR




2257 srebrnoszary




2265 grafitowy



2291 platynowy

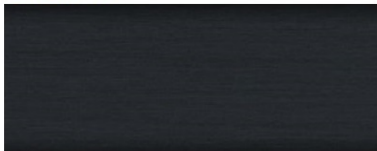

2293 antracytowy

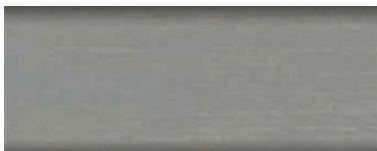

2294 szary wodny



2267 granitowy FT 20923



2267 szary tokański FT 20925



2267 glina FT 20926



2267 szary okienny FT 20931



2267 piaskowoszary FT 20927

## ZUŻYCIE:

1l ok. 14 m<sup>2</sup>



Produkt posiada dodatkowe opcje:



**Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak**

ul. Bułgarska 38/7  
30-409 Kraków

tel. 797503810

---

**PF -SPEC:** SREBRNOSZARY , GRAFITOWY , PLATYNOWY , ANTRACYTOWY , SZARY WODNY , GRANITOWY , SZARY TOSKAŃSKI , GLINKA , SZARY OKIENNY , PIASKOWOSZARY