

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 16:37

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/lazura-jednorazowa-hs-plus-2-5-l-13-kolorow-p-2097.html>



LAZURA JEDNORAZOWA HS PLUS 2,5 L 13 KOLORÓW

Cena **604,45 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

LAZURA JEDNORAZOWA HS PLUS 2,5 L 13 KOLORÓW
9211, 9212, 9221, 9232, 9234, 9235, 9236, 9241, 9242, 9261, 9262, 9264, 9271




Niezwykle wydajna, transparentnie barwiąca powłoka do ochrony wszelkiego drewna na zewnątrz. Opracowana na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Charakteryzuje się niezwykle wysoką zawartością substancji stałych, co sprawia, że jest niezwykle wydajna. Już jedna, cienka warstwa zapewnia optymalną ochronę powierzchni. Nada drewnu delikatny, trwały kolor, pozostawiając doskonale widoczny rysunek słoików drewna.

Ta mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując jego pęcznienie i kurczenie się. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje. Działa hydrofobowo i jest nadzwyczaj odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Celem odświeżenia wystarczy ją po prostu oczyścić i powtórnie przemaalować; szlifowanie i gruntowanie powierzchni nie jest konieczne.

Łatwa i szybka aplikacja i renowacja – wystarczy jedna warstwa. Nie zasycha podczas nakładania. Lazura jednorazowa HSPlus zawiera znikome ilości rozpuszczalników, nie zawiera biocydów ani środków konserwujących – a więc jest szczególnie przyjazna dla środowiska. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

KOLORY

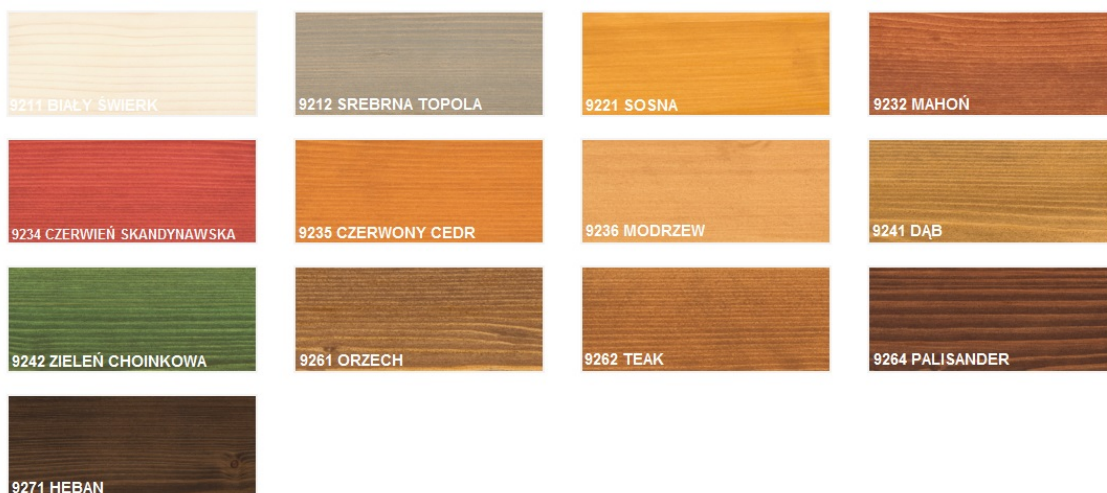

ZASTOSOWANIE

- do ochrony i transparentnego barwienia drewna na zewnątrz
- idealna fasad, wiat garażowych, balkonów, bram, pergoli, mebli ogrodowych i altanek
- nadaje się również do drewna do wewnątrz (po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin)

ZALETY

- już jedna powłoka zapewnia optymalną ochronę drewna
- dzięki wysokiej wydajności niezwykle niska cena za metr kwadratowy
- hydrofobowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV
- chroni drewno przed wodą i brudem
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

WSKAZÓWKI

- Lazura Jednorazowa HS^{Plus} jest powłoką transparentną. Otrzymany kolor powierzchni zależy więc od naturalnego odcienia pokrywanego drewna i może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Zbyt obfite nałożenie środka może powodować powstanie błyszczących miejsc. Wietrzeją one z czasem, a powierzchnia przybiera równomierny, jedwabście matowy wygląd.
- Jasne, transparentne odcienie lazury zapewniają ograniczoną ochronę UV (przed blaknięciem i szarzeniem pod wpływem promieni słonecznych), dlatego nie są zalecane do pokrywania mocno nasłonecznionych powierzchni.
- Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz (np. okna, fasady) ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę UV, po całkowitym wyschnięciu Lazury jednorazowej HS^{Plus} zalecamy pokrycie jej 1x warstwą OLEJU OCHRONNEGO UV (410 wolnego od biocydów lub 420 z filmem ochronnym). Olej Ochronny UV dodatkowo zabezpieczy powierzchnię przed zabrudzeniem i przedłuży trwałość powłoki. W przypadku powierzchni zabarwionej Lazurą jednorazową HS^{Plus}: Biały Świerk (9211) jako wierzchniej warstwy ochronnej prosimy użyć białej LAZURY OLEJNEJ DO OCHRONY DREWNA (900).
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby lazura mogła wyschnąć. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą lazury ze wszystkich stron jeszcze przed montażem.
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć IMPREGNAT DO DREWNA WR.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 26 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Produkt posiada dodatkowe opcje:

HSPLUS: 9211 BIAŁY ŚWIERK , 9212 SREBRNA TOPOLA , 9221 SOSNA , 9232 MAHOŃ , 9234 CZERWIEŃ SKANDYNAWSKA , 9235 CZERWONY CEDR , 9236 MODRZEW , 9241 DĄB , 9242 ZIELEŃ CHOINKOWA , 9261 ORZECH , 9262 TEAK , 9264 PALISANDER , 9271 HEBAN