

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/lazura-olejna-do-ochrony-drewna-0-75-l-19-kolorow-p-2077.html>



LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA 0,75 L 19 KOLORÓW

Cena **169,11 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA 0,75 L
700, 701, 702, 703, 706, 707, 708, 710, 712, 727, 728, 729, 731, 732, 900, 903, 905, 906, 907



Lazura Olejna do Ochrony Drewna to dekoracyjna, transparentnie barwiąca powłoka do ochrony drewna na zewnątrz. Została opracowana na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Lazura nadaje drewnu piękny kolor, pozostawiając doskonale widoczny rysunek słoów drewna.


Ta mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując jego pęcznienie i kurczenie się. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wyrzusza się, ani nie odpryskuje. Lazura działa hydrofobowo i jest nadzwyczaj odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

W celu odświeżenia wystarczy ją po prostu oczyścić i powtórnie przemaalować; szlifowanie i gruntowanie powierzchni nie jest konieczne.

Ta nowoczesna i wydajna lazura do drewna jest bardzo łatwa w aplikacji i renowacji – nie rozwarstwa się ani nie zasycha podczas nakładania.

Lazura Olejna do Ochrony Drewna zawiera aktywne składniki chroniące ją przed atakiem pleśni, alg i grzybów i sprawdza się od dziesięcioleci, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

KOLORY

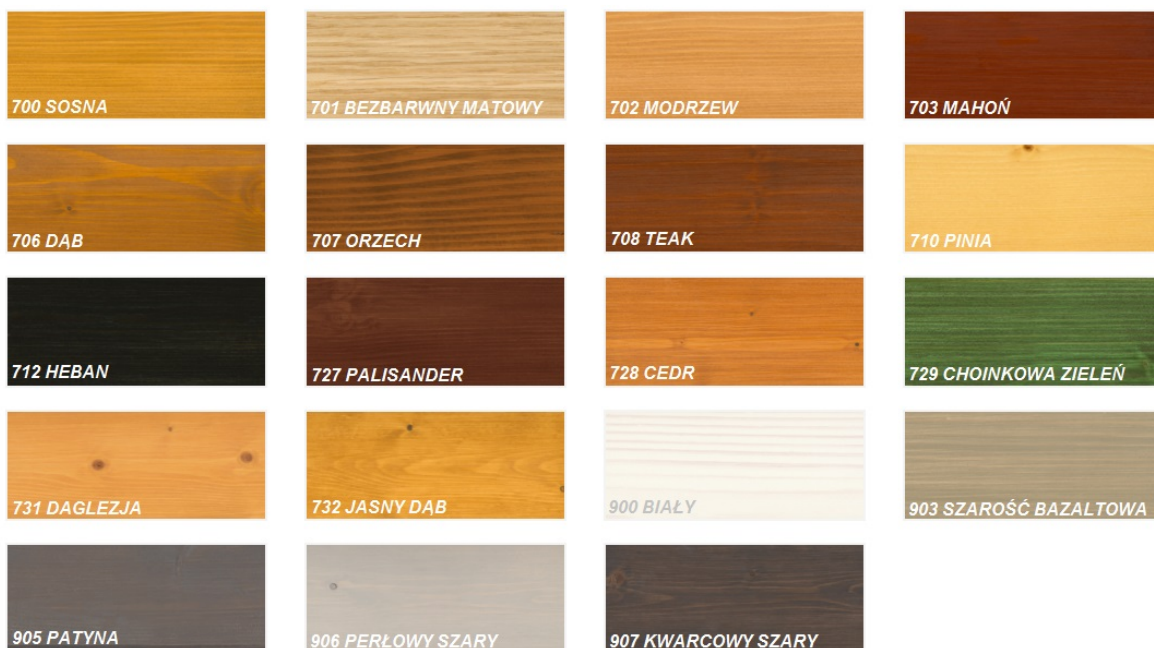

ZASTOSOWANIE

- do zabezpieczenia i transparentnego barwienia drewna na zewnątrz
- idealna do fasad, elewacji, wiat garażowych, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli ogrodowych, altanek (elementy niestabilne wymiarowo) do drzwi, okien i okiennic (elementy stabilne wymiarowo).

ZALETY

- grunt i lazura do drewna w jednej, innowacyjnej powłoce
- hydrofobowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV
- chroni drewno przed wodą i brudem
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania
- aktywne składniki chronią powłokę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów
- bardzo wydajna

WSKAZÓWKI

- Powłoka po wyschnięciu ma najpierw delikatny połysk, a następnie staje się jedwabście matowa.
- Jasne, transparentne odcienie lazury do drewna zapewniają ograniczoną ochronę UV (przed blaknięciem i szarzeniem pod wpływem promieni słonecznych), dlatego nie są zalecane do pokrywania mocno nasłonecznionych powierzchni.
- Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz (np. okna, fasady) ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę UV, po całkowitym wyschnięciu Lazury Olejnej do Ochrony Drewna zalecamy pokrycie jej 1x warstwą OLEJU OCHRONNEGO UV (410 wolnego od biocydów lub 420 z filmem ochronnym). Olej Ochronny UV dodatkowo zabezpieczy powierzchnię przed zabrudzeniem i przedłuży trwałość powłoki Olejnej do Ochrony Drewna (nie dotyczy białej Lazury do Ochrony Drewna: 900). Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć IMPREGNAT DO DREWNA WR.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby lazura mogła wyschnąć. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą lazury ze wszystkich stron jeszcze przed montażem.
- Lazura Olejna do Ochrony Drewna jest powłoką transparentną. Otrzymany kolor powierzchni zależy więc od naturalnego odcienia pokrywanych drewna i może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Wszystkie odcienie lazury można ze sobą mieszać dla uzyskania nowego koloru. Od ilości 1 x 2,5L z każdego koloru wybranego do mieszania, można zamówić 186 klasycznych kolorów RAL i 1950 odcieni NCS. Lazury umożliwiają przebijanie podłoża, więc efekt końcowy może się różnić od kolorów RAL/NCS.
- Jeżeli drewno poszarzało, przed aplikacją Lazury Olejnej do Ochrony Drewna można mu przywrócić naturalną barwę przy pomocy ŻELU DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO.
- Ze względu na zawartość biocydów Lazura Olejna do Ochrony Drewna jest zalecana tylko do drewna na zewnątrz. Aktywne składniki ograniczają ryzyko ataku alg i grzybów – w tym celu należy nałożyć 2 powłoki. Zgodnie z najnowszymi badaniami technicznymi, nie da się osiągnąć trwałej ochrony przed atakiem grzybów i glonów.
- Jeżeli drewno nie wchłania materiału tak samo na całej powierzchni, otrzymana powłoka może być niejednolita. Dla uzyskania równej, matowej powierzchni zalecamy wykończenie powłoki pigmentowej dodatkową warstwą bezbarwnej, matowej LAZURY OLEJNEJ DO DREWNA (701). Zmatowienie błyszczących miejsc nada powierzchni piękny, jednolity wygląd.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- szpachla
- pędzel

WYDAJNOŚĆ



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Ok 26 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA: 700 SOSNA , 701 BEZBARWNY MAT , 702 MODRZEW , 703 MAHOŃ , 706 DĄB , 707 ORZECH , 708 TEAK , 710 PINIA , 712 HEBAN , 727 PALISANDER , 728 CEDR , 729 CHOINKOWA ZIELEŃ , 731 DAGLEZJA , 732 JASNY DĄB , 900 BIAŁY , 903 SZAROŚĆ BAZALTOWA , 905 PATYNA , 906 PERŁOWY SZARY , 907 KWARCOWY SZARY