

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/olej-kryjacy-do-okien-i-drzwi-25-l-bialy-2104-p-2066.html>



OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI 25 L BIAŁY 2104

Cena **5 748,95 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu



OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI 25 L BIAŁY 2104




Kryjąca powłoka do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych opracowana specjalnie do malowania okien i drzwi. Skutecznie pokrywa zarówno naturalny odcień drewna, jak i budowę słoików, ale struktura drewna pozostaje widoczna. Wysoka zawartość cząstek stałych (aż 85%)

sprawia, że ta pielęgnująca farba do drewna niezwykle trwała i wydajna.

Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wyrzusza się, ani nie odpryskuje. Działa hydrofobowo i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Produkt jest łatwy w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

2104 BIAŁY

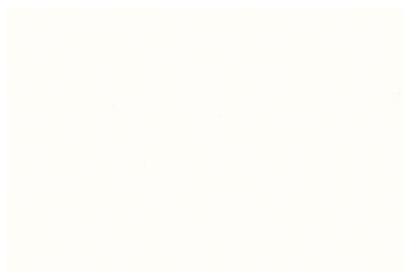

ZASTOSOWANIE

- opracowany specjalnie jako powłoka wykończeniowa do okien i drzwi
- przeznaczony do wszystkich rodzajów drewna zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz
- nadaje się również do ochrony wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych: stabilnych wymiarowo (np. okiennic) oraz niestabilnych wymiarowo (podsufitek, bram, osłon, pergoli, pawilonów ogrodowych, szklarni i mebli ogrodowych).

ZALETY

- łatwy do rozprowadzania, zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni
- chroni drewno przed wodą i brudem
- odporny na działanie czynników atmosferycznych i promienie UV
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- odporny na ślinę i pot, odpowiedni do zabawek dziecięcych
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

WSKAZÓWKI

- Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabiście matowa.
- Przed aplikacją każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%).
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć Impregnat do Drewna WR.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 20 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

