

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-dekoracyjny-intensywny-0-125-l-kolory-od-3104-3188-p-1932.html>



WOSK DEKORACYJNY INTENSYWNY 0,125 L KOLORY OD 3104 -3188

Cena **40,43 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK DEKORACYJNY INTENSYWNY 0,125 L



KOLORY 3104, 3105, 3125, 3131, 3132, 3169, 3172, 3181, 3186, 3188



Intensywne Woski Dekoracyjne firmy Osmo nie tradycyjne, ogólnie dostępne farby do drewna, ale nowoczesne powłoki, w wyjątkowy sposób łącząca zalety naturalnych olejów i wosków. Pozwalają zarówno na transparentnie jak i intensywnie barwienie powierzchni, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę drewna.

Wosk Dekoracyjny jest hydrofobowy, odporny na ścieranie i zabrudzenia. Struktura pokrytego nim drewna pozostaje dobrze widoczna, a jego powierzchnia staje się przyjemna w dotyku. Wykorzystanie naturalnych składników roślinnych pozwala osiągnąć równomierną barwę i harmonijne pokrycie powierzchni. Dzięki temu aplikacja jest łatwa i szybka. Nie wymaga też gruntowania ani międzyszlifu – co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Ta porowata powłoka jest doskonale dopasowana do potrzeb drewna. Pozwala mu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się. Wosk dekoracyjny nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna. Jest odporny na plamy z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1C. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).




Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

WZORNIK KOLORÓW

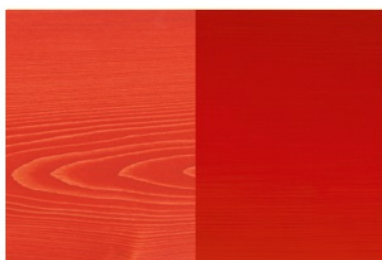


3104 OGNISTY CZERWONY RAL 3000




3105 ŻÓŁTY KADMOWY RAL 1021




3125 NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010

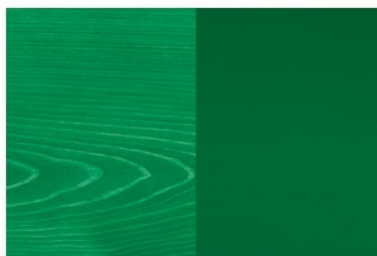


3131 MIĘTOWY ZIELONY RAL 6029

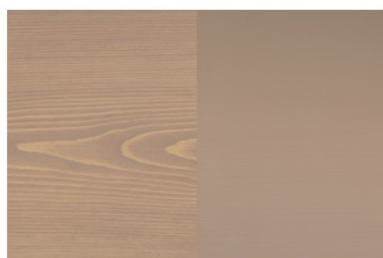

3132 IRCHOWO-SZARY RAL 1019

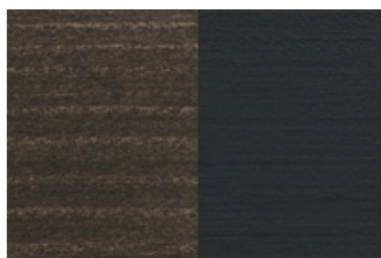


3169 CZARNY

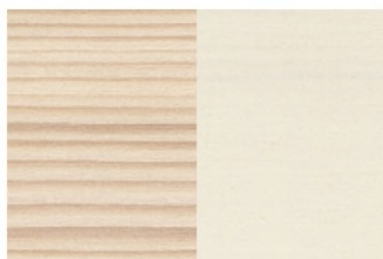

3172 JEDWAB



3181 KAMIEŃ

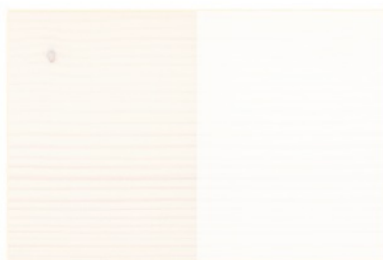

3186 MATOWA BIEL



3188 ŚNIEG

KOLORY RAL PODANE W PRZYBLIŻENIU

ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia i ochrony drewna wewnątrz
- do paneli ściennych, drzwi, listew i boazerii drewnianej
- do przemalowania pociemniałych powierzchni drewnianych
- jako transparentnie barwiący grunt do podłóg
- nadaje się do płyt wiórowych, MDF, drewna klejonego
- szczególnie zalecany do mebli i zabawek

ZALETY

- umożliwia intensywne barwienie
- nadaje drewnu jednolity kolor i zapewnia harmonijne pokrycie powierzchni bez zakładek
- łatwa aplikacja
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- odporny na brud i domowe środki czystości
- odporny na ślinę i pot – bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Intensywne Woski dekoracyjne można nanieść jeden raz i uzyskać transparentne zabarwienie. W celu uzyskania intensywnego koloru należy zastosować 2 powłoki, należy jednak pamiętać o tym, że ta metoda aplikacji nie nadaje się do podłóg.
- Wybierając kolor wosku, który odpowiada naturalnemu kolorowi drewna bądź ciemniejszy kolor. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Woski dekoracyjne są dostępne w szerokim wyborze naturalnych, pastelowych i intensywnych barw. Poszczególne odcienie można mieszać ze sobą lub z Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. Zatem Wosk Dekoracyjny firmy Osmo można zastosować jako gotowy produkt lub wykorzystać jako bazę do stworzenia własnego indywidualnego odcienia.
- W przypadku podłóg (i innych powierzchni mocno obciążonych) zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę powłoki barwiącej, a następnie położyć cienką powłokę wykończeniową WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL. Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO KOLOR (3240) lub warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO RAPID (3240).
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDE OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- niekłacząca ściereczka / chusteczka EASY PAD
- włóknina do aplikacji na rączce do pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

DEKORACYJNY INTENSYWNY: 3104 OGNIŚTY CZERWONY ~ RAL 3000 , 3105 ŻÓŁTY KADMOWY ~ RAL 1021 , 3125 NIEBIESKI CHAGALL ~ RAL 5010 , 3131 MIĘTOWY ZIELONY ~ RAL 6029 , 3132 IRCHOWO-SZARY ~ RAL 1019 , 3169 CZARNY , 3172 JEDWAB , 3181 KAMIEŃ , 3186 MATOWA BIEL , 3188 ŚNIEG