

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-twardy-olejny-effekt-0-75-l-3091-srebrny-3092-zloty-p-1890.html>



## WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT 0,75 L 3091 SREBRNY, 3092 ŻŁOTY

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>362,15 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>     |
| Producent    | <b>OSMO</b>      |

### Opis produktu

#### WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT 0,75 L




**3091 SREBRNY, 3092 ŻŁOTY**




**Wosk Twardy Olejny Effekt** jest przeznaczony się do dekoracyjnego wykończenia ciemnych podłóg drewnianych (Dąb wędzony, Wenge) lub podłóg i mebli zabarwionych na ciemno. Subtelny, metaliczny efekt nada podłodze szlachetny połysk. Powłoka jest dostępna ze złotymi i srebrnymi drobinami, pozwalając na osiągnięcie zarówno ciepłej, jak i chłodnej optyki. To produkt idealny do nowoczesnych aranżacji wnętrz. Dzięki wysokiej zawartości olejów i wosków pozwala uzyskując jednolity efekt i harmonijne pokrycie powierzchni. Wosk Twardy Olejny Effekt nie tylko nadaje drewnu niecodzienny, nowoczesny charakter, ale również je chroni - tworzy mikroporowatą powłokę, która zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu, wodą i plamami, jednocześnie pozwala drewnu oddychać.

### **3091 SREBRNY**

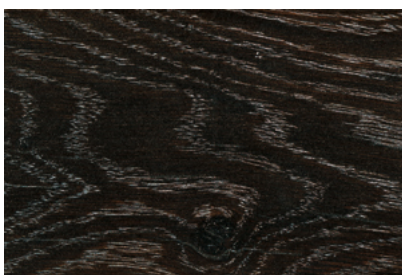

### **3092 ŻŁOTY**

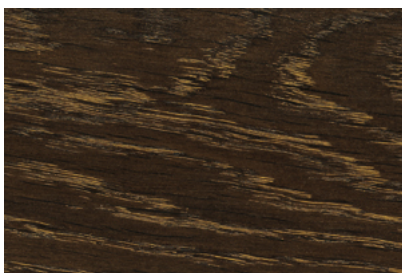

### **ZASTOSOWANIE**

- dekoracyjne wykończenie powierzchni drewnianych
- do podłóg wszystkich drewnianych, płyt OSB, podłóg korkowych oraz mebli
- zalecany do ciemnych gatunków (dąb wędzony, wenge, orzech) oraz drewna zabarwionego na ciemno
- silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) po aplikacji Wosku Twardego Olejnego Effect: Złoty/Srebrny drewno wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych

### **ZALETY**

- zawiera prawdziwe pigmenty metaliczne
- chroni i barwi drewno

- widoczna struktura słoików
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- hydrofobowy i odporny na brud
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- odporny na ślinę i pot – jest bezpieczny dla zabawek dziecięcych

## WSKAZÓWKI

- Aby osiągnąć pożądaną efekt na jasnych drewnie, należy najpierw jako podkład nałożyć czarny WOSK DEKORACYJNY (3169) i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, suchego wałka z mikrofazy Osmo (123/124).
- Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effekt. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDEGO OLEJNEGO 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (efekt wilgotnego drewna).
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Effekt są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.
- Do czyszczenia używać koncentratu OSMO WISCH-FIX rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO.

## SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- pędzel

## WYDAJNOŚĆ

Ok 30 m<sup>2</sup> /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

**EFFEKT:** 3091 SREBRNY , 3092 ŻŁOTY