

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 07:21

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-twardy-olejny-express-25-l-bezbarwny-3332-3362-3340-p-1869.html>



WOSK TWARDY OLEJNY EXPRESS 25 L BEZBARWNY 3332, 3362, 3340

Cena	5 621,17 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	OSMO
-----------	-------------

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY EXPRESS 25 L



BEZBARWNY EFEKT 3332, 3362, 3340




Szybkoschnąca, bezbarwna powłoka do podłóg drewnianych opracowana dla profesjonalnych parkieciarzy z myślą o aplikacji ręcznej. Wyjątkowo krótki czas schnięcia powłoki (2-3 godziny) pozwala na bardzo szybkie wykończenie powierzchni. Co więcej czas ten można dodatkowo skrócić do zaledwie 1-2 godzin dodając dedykowany utwardzacz (6632).

Wosk Twardy Olejny Express w niezwykle sposób łączy w jednym, wyjątkowym produkcie zalety naturalnych wosków i olejów roślinnych. Tworzy na powierzchni drewna mikroporowatą powłokę, która pozwala mu swobodnie oddychać. Jest odporny na brud, wodę i ścieranie oraz na plamy (zgodnie z normą DIN 68861 - 1A). Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Zupełnie inaczej niż tradycyjne oleje i lakiery do drewna, ten szybkoschnący impregnat do drewna o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite pokrycie powierzchni, a otrzymana powłoka jest przyjemna w dotyku, nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie odpryskuje.

Produkt łatwy w aplikacji - nie wymaga gruntowania i międzyszlifu - oszczędza czas i pieniądze.

3332 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK

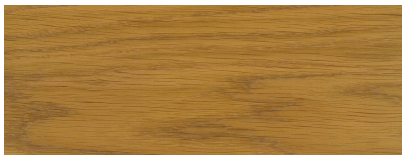

3362 BEZBARWNY MATOWY



3340 BIAŁY TRANSPARENTNY



ZASTOSOWANIE

- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych
- do schodów, mebli i zabawek i innych drewnianych powierzchni wewnętrznych
- w połączeniu z utwardzaczem (6632) nadaje się również do oleistych gatunków drewna (np. Meranti, Wenge czy Merbau)

ZALETY

- wyjątkowo krótki czas schnięcia
- do użycia z utwardzaczem lub bez
- nadzwyczaj trwałe i wytrzymałe
- zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni
- chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać
- łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
- możliwa częściowa renowacja powłoki

WSKAZÓWKI

- Produkt można stosować z UTWARDZACZEM DO WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO EXPRESS 6632, który dodatkowa skraca czas schnięcia z 2-3 do 1-2 godzin, lub bez. Prosimy przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu aplikacji.
- W połączeniu z Utwardzaczem do Wosku Twardego Olejnego Express 6632 produkt nadaje się również do bezbarwnego wykończenia twardych bogatych w substancje oleiste gatunków drewna, takich jak: Meranti, Wenge, Merbau itp. Uprzednio wymagane jest jednak przeprowadzenie próby.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym bezbarwnych wosków Osmo.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 6 – 8 godz.).
- Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko 1x cienką warstwę przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym EXPRESS są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.
- Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wish-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
- W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- szczotka do malowania podłóg
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

EXPRESS: 3332 JEDWABISTY POŁYSK , 3362 MATOWY , 3340 BIAŁY TRANSPARENTNY