

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 21:20

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/olej-tarasowy-0-75-l-11-kolorow-p-2056.html>



OLEJ TARASOWY 0,75 L 11 KOLORÓW

Cena **131,56 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

OLEJ TARASOWY 0,75 L 11 KOLORÓW
004, 006, 007, 009, 010, 013, 014, 016, 019, 020, 021



Olej tarasowy Osmo to transparentna lub bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów roślinnych opracowana specjalnie do ochrony, renowacji i barwienia powierzchni tarasów drewnianych.


Ten nowoczesny olej do tarasów tworzy hydrofobową, mikroporową powłokę, która pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje (tak robią to wszystkie lakiery do drewna). Oleje tarasowe wygładzają powierzchnię drewna, pielęgnują je i zabezpieczają przed wnikaniem brudu i wody.

Renowacja powierzchni pokrytej olejem tarasowym jest łatwa i szybka – nie wymaga szlifowania ani gruntowania przed aplikacją kolejnej warstwy, można też odnowić jedynie najbardziej zużyte fragmenty tarasu.

Oleje do tarasów firmy Osmo są idealnie dopasowane do typowej barwy każdego z gatunków drewna, więc bez problemu pozwalają zachować, odnowić lub wyrównać naturalny kolor desek tarasowych. Zapewniają ochronę drewna przed szarzeniem pod wpływem promieni UV.

Bezbarwny Olej tarasowy Teak (007) nie zawiera pigmentów i nie zapewnia ochrony UV. Jeżeli nie chcemy uzyskać na tarasie efektu naturalnej patyny, przed aplikacją oleju do tarasów należy pokryć drewno jedną z pigmentowych powłok Osmo.

KOLORY

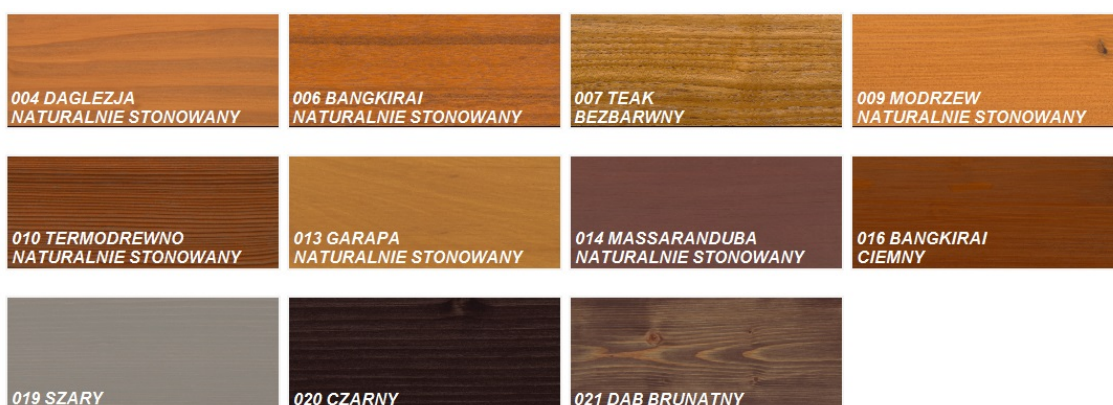

007 Teak* bezbarwny BRAK OCHRONY UV

ZASTOSOWANIE

- do zabezpieczenia i odnawiania barwy egzotycznych gatunków drewna (Bangkirai, Daglezja, Garapa, Massaranduba, Teak, modrzew) oraz drewna impregnowanego ciśnieniowo (świerk / sosna)
- do transparentnego barwienia drewna dębowego oraz drewna eukaliptusowego, Teak i innych gatunków egzotycznych
- idealny do desek tarasowych, zewnętrznych schodów drewnianych, płotów, pergoli oraz mebli ogrodowych

ZALETY

- podkreśla naturalne piękno każdego z gatunków drewna
- odświeża i wyrównuje barwę desek tarasowych
- jest bardzo wydajny
- tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać
- działa jak impregnat do drewna – chroni je przed wodą i zabrudzeniem
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna
- nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

WSKAZÓWKI

- Należy pamiętać, że drewno o wysokiej zawartości substancji olejowych przed pierwszą aplikacją musi zostać poddane wietrzeniu przez odpowiedni dla tego gatunku okres czasu. W przeciwnym wypadku oleje nie będą w stanie wystarczająco wnikać w drewno i dostatecznie mocno związać z nim od wewnątrz. Jednak jeżeli chcemy zachować naturalny kolor drewna, należy pokryć je odpowiednim Olejem tarasowym, zanim rozpocznie się naturalny proces szarzenia.
- Jeżeli chcemy na naszym tarasie uzyskać efekt naturalnej patyny, zamiast powłoki pigmentowej należy nałożyć 2 warstwy bezbarwnego Oleju Tarasowego Teak (007).
- Jeżeli chcemy uzyskać mniej intensywne zabarwienie drewna, na powłokę pigmentową, jako drugą warstwę, należy nałożyć jeden z bezbarwnych olejów Osmo (Olej tarasowy Teak lub Antypoślizgowy Olej do Tarasów)
- Jeżeli drewno poszarzało, przed aplikacją Oleju tarasowego można mu przywrócić naturalną barwę przy pomocy ŻELU DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO.
- Jeżeli chcemy poprawić przyczepność powierzchni naszego tarasu jako 2 warstwę należy nałożyć ANTYPÓŚLIZGOWY OLEJ DO TARASÓW OSMO.
- Jeżeli pożądana jest dodatkowa ochrona drewna przed sinicą, zgnilizną lub insektami, drewno należy uprzednio – jeżeli to możliwe ze wszystkich stron – pokryć IMPREGNATEM DO DREWNA WR.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby oleje do drewna mogły dobrze wyschnąć.

SPOSÓB APLIKACJI

- niekłacząca ściereczka / chusteczka easypad
- wałek z mikrofazy
- szczotka do podłóg
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

TARASOWY: 004 DAGLEZJA NATURALNIE STONOWANY , 006 BANGKIRAI NATURALNIE STONOWANY , 007 TEAK BEZBARWNY* , 009 MODRZEW NATURALNIE STONOWANY , 013 GARAPA NATURALNIE STONOWANY , 014 MASSARANDUBA NATURALNIE STONOWANY , 016 BANGKIRAI CIEMNY , 019 SZARY , 010 TERMODREWNO NATURALNIE STONOWANY , 020 CZARNY , 021 DĄB BRUNATNY